Estiba Antiderrame 4 Tambores

Peso (+/- 0.5%)

38,6 Kg / 85 Lb

Recomendaciones de uso

Tipo de Estibador	Uso sugerido
Orquilla libre [Si]	Lado: 1.30m
Doble uña [Si]	Lado: 1.30m
Manual [Si]	Lado: 1.30m

Aplicaciones

Rack	Piso
Selectivo[Si]	Mov. en Piso[Si]
Tipo Túnel [No]	Arrume negro[Si]
Dinámico [No]	Líquidos [Si]

Capacidad de Carga

Estática
2.000 Kg / 4.409 Lb

Dinámica
1.000 Kg / 2.204 Lb

Estantería
Rack Selectivo
1.000Kg/2.204 Lb

Las capacidades de carga de los pallets aplican para carga uniformemente distribuida, no aplican para carga concentrada.

Dimensiones (± 5%)

	W	L	H	h	a	b	c
cm	129,2	129,2	25,5	8,82	20,6	25,3	19
in	50,8	50,8	10	3,47	8,1	10	7,4

Dimensiones internas (± 5%)

W	L	H
123,8	123,8	16
48,7	48,7	6,2

Garantía: 3 Años*
Vida útil: 5 Años**

TECNOLOGÍA

- Inyección de resinas plásticas a baja presión (Espumado Estructural) que permite la fabricación de productos livianos.

*Aplica garantía por calidad de materiales y defectos de fabricación. ** La vida útil se encuentra asociada al uso adecuado del pallet y a las características propias de cada operación. Consulte con nuestros asesores.

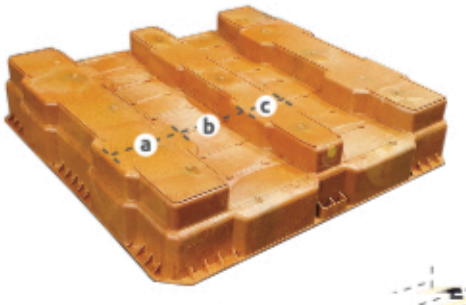

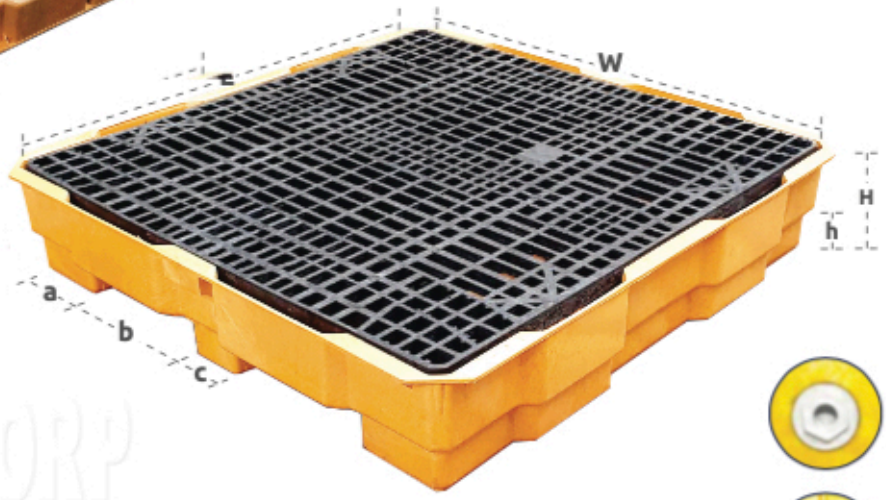

Ref. de catálogo con inventario disponible.

Capacidad de contención 270 Lts: 4 barriles de 55 galones máximo por espacio.

Nota: Sistema de drenaje con conexión hembra de ⌀ 1/2" NPT

Opciones de fabricación

Pallet negro y contenedor amarillo:
Desde 1 ud.

***El color puede variar**

© 2006-2022 Todos los derechos reservados ® OMCORP J-31606934-6

En OMCORP Mercado Industrial te ofrecemos grandes opciones que puede ser aplicado en tu negocio. Si estás pensando en una solución para velar por la integridad de tu producto esta es una gran alternativa. Por ello, seguiremos buscando e investigando nuevas soluciones que se adapten a las principales exigencias de nuestros clientes.